




HibeaconLogger

【目的】

- ・ 利用する現場で受信状況をファイルに記録します。
- ・ RSSI値から計算される距離と実際の距離を確認します。

【注意】

- ・ 不明アプリがインストールできるように設定してください。
- ・ BluetoothとGPSをONにしてください。
- ・ WiFi-ONが影響する場合がありますので念のため切ってください。

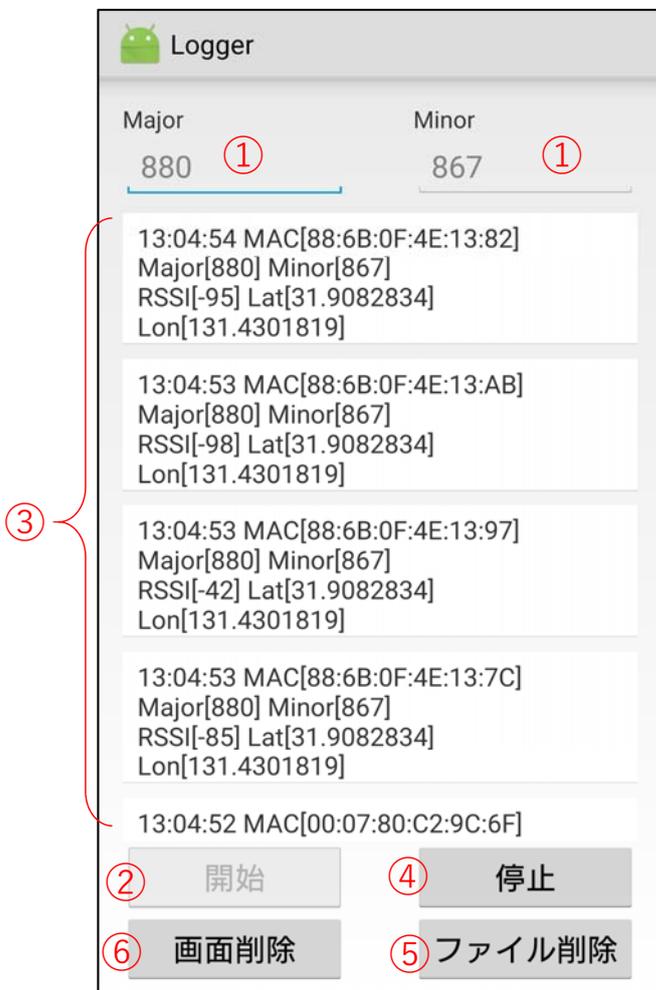

①Major、Minorコードを指定します。
このコードのみを受信します。

②「開始」ボタンで受信を始めます。

③受信すると次々に表示されます。

時刻	Macアドレス
Major	Minor
RSSI	緯度
経度	

このデータは随時ファイル出力されます。
保存先は内部ストレージ/search_log/
“search_log” ※同名で上書きされます。

④受信を一旦停止します。

⑤前回ファイル削除し新規ファイルを作成します。「ファイル削除」を行わないとログファイルは追記されます。

⑥画面のログが削除されますが、ログファイルはそのまま継続されます。